


六、应用示意图

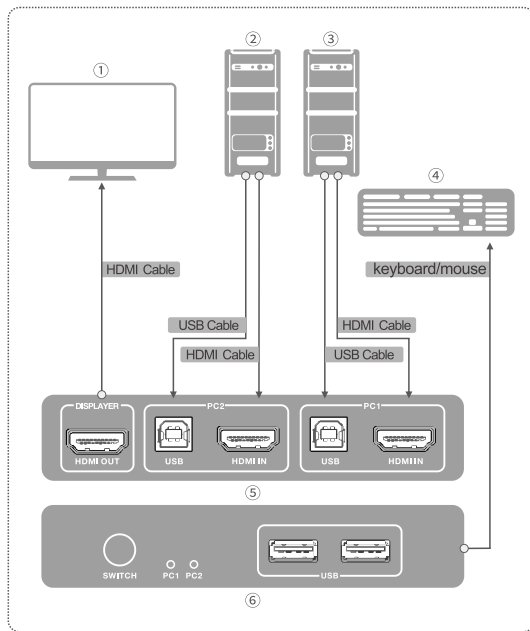

①TV ②PC2 ③PC1 ④键盘鼠标 ⑤KVM切换机正面 ⑥KVM切换机反面

HDMI二进一出KVM切换器 HDMI KVM Switch 2 in 1 out

型号:PW-SH0201B

使用说明书

七、产品维护与保养

请将本说明书放置在安全、便于找寻的地方，以便在遇到问题时能及时解决。

⚠ 安全须知

- 1、请不要自行对本产品进行拆解。本产品并未设计DIY功能，所有请不要私自进行拆解或者其他相应的行为。
- 2、本产品并非防水设计，请注意不要将水溅入产品内部造成损坏。
- 3、清洁产品表面时，请使用干燥的布质材料。
- 4、请不要在过湿或者过高温的环境下使用本产品。
- 5、请避免本产品接触有腐蚀性的物质。
- 6、当产品存在破损或者其他物理损伤时，请停止使用本产品，及时联系品为科技售后处理。

品为官网：
www.pwaytek.com

深圳市品为科技有限公司
ShenZhen Pinwei Technology Co.,Ltd.
电话:0755-83240274
地址:广东省深圳市龙华区田西路21号6楼


一. 产品简介

HDMI KVM 切换器能两组高清音视频源和USB接口实现二选一自由切换,支持EDID自适应功能,能够适应多种复杂的应用环境。该设备拥有卓越的图像处理 and 传输能力,使输出信号更加流畅和稳定,是一种可靠、高性能、高效的HDMI USB切换方式。

二. 主要特征

- 两路高清音视频源USB接口实现二选一自由切换。
- 高清视频信号分辨率达到3840*2160@30Hz。
- 兼容HDMI 1.4标准。
- 自动适配EDID,能够适应多种复杂的应用环境。
- 热键切换,方便快捷(Scroll Lock + Scroll Lock+ 1、2)。
- 能够自动识别和配置各种显示模式。
- 内置自动均衡系统,画面流畅,清晰,稳定。
- 内置ESD静电保护电路,全方位保护系统安全。
- 安装简单方便,即插即用,无需设置。

三. 设备清单




① HDMI KVM2*1切换器主机	1台
② USB线材	2条
③ HDMI线材	2条
④ 使用说明书	1份
⑤ 保修卡	1份

四. 技术参数认证

视频	支持协议	HDMI 1.4
	像素带宽	225MHz,全数字
	接口带宽	总带宽10.2Gbps
	分辨率	3840*2160@30Hz
	接口类型	HDMI-A接口
	阻抗	100Ω
USB	建议HDMI输入/输出距离	小于5米,在1920X1080@60Hz时
	接口协议	USB1.1
	PC输入接口类型	USB-B
其他	输出接口类型	USB-A
	电源	USB-B 5V供电
	功耗	MAX 2W
	温度	工作温度:-5°C~+70°C
	湿度	工作湿度:5%~90%
	外形尺寸	119*82*23mm
质保	1年保修	

五. 接口说明

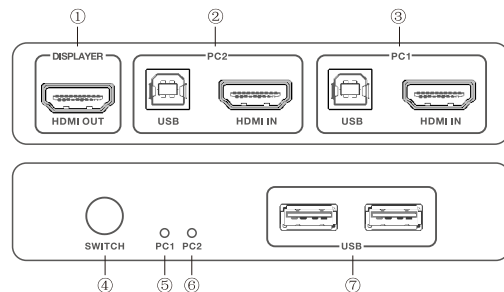

端口名称	功能描述
①	HDMI视频信号输出口
②	PC2组HDMI USB输入
③	PC1组HDMI USB输入
④	PC1,PC2切换按钮
⑤	PC1状态指示灯
⑥	PC2状态指示灯
⑦	USB键盘鼠标连接口